



Más de 60 años siendo la **energía** del cambio

DOMÉSTICO



VICTRIX EXTRA

Caldera mixta instantánea mural
o sólo calefacción (versión plus)



Tamaño compacto y
máxima flexibilidad.
Además de alta eficiencia y
tecnología Hydrogen Ready.



VICTRIX EXTRA

Máximo ahorro energético y máxima flexibilidad

MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN

Con solo 25 centímetros de profundidad, permite una amplia variedad de soluciones, pudiendo instalarse de diversas maneras: en interiores; integrada con otros sistemas para añadir productos que utilizan energía solar térmica y bombas de calor; en exteriores en lugares parcialmente protegidos; al aire libre con un kit de cobertura dedicado. Este modelo y todas sus variables, amplían las posibilidades de cumplir las nuevas Directivas Europeas, orientadas a reducir la contaminación y aumentar el ahorro energético.

BAJAS EMISIONES DE CONTAMINACIÓN POR NO_x

La VICTRIX EXTRA tiene la certificación **Hydrogen Ready**.

Además, con un único código puede funcionar con metano, GLP, aire propano y una mezcla de hasta un 20% de hidrógeno.

NUEVA ESTÉTICA Y DISEÑO ELEGANTE


De estética moderna y diseño cuidado, viene equipada con una trampilla de cierre en el salpicadero, para proteger su interfaz táctil sobre placa de efecto cristal, de gran tamaño, que se complementa con teclas. Proporciona un feedback intuitivo al usuario. Tanto el brillo de la pantalla como la intensidad del timbre son ajustables, permitiendo una experiencia personalizada.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENDIMIENTO ÓPTIMO


La caldera VICTRIX EXTRA no solo destaca por su diseño y flexibilidad, sino que también establece un nuevo estándar en eficiencia energética. Con una clasificación de eficiencia estacional A+, es una opción ideal para quienes buscan reducir su consumo energético y sus costes. Su rendimiento se optimiza aún más al combinarla con termorreguladores avanzados de Immergas que permiten un control preciso y adaptativo de la temperatura.




Características técnicas	Ud.	VICTRIX EXTRA 28	VICTRIX EXTRA 32	VICTRIX EXTRA 35	VICTRIX EXTRA 35 PLUS
Código		3.033701	3.033702	3.033703	3.033706
Clase energética en sanitario / Perfil de carga		A/XL	A/XL	A/XL	-
Código		2.017874	2.017874	2.017874	2.017874
Potencia térmica nominal máxima para ACS	kW	28,9	32,9	34,0	34,0
Potencia térmica nominal máxima para calefacción	kW	24,7	28,7	32,9	32,9
Potencia térmica nominal mínima	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
Potencia térmica máxima útil para ACS	kW	28,0	32,0	33,0	33,0
Potencia térmica máxima útil para calefacción	kW	24,0	28,0	32,0	32,0
Potencia térmica mínima útil	kW	2,7	2,7	2,7	2,7
Rendimiento térmico útil al 100% Pn (80/60 °C)	%	97,0	97,2	97,1	97,1
Rendimiento térmico útil al 100% Pn (40/30 °C)	%	107,7	106,8	107,8	105,8
Rendimiento a carga parcial 30% de Qn con temperatura de retorno 30°C	%	107,3	107,3	107,7	107,7
Caudal de gas al quemador (metano) potencia. máx y mín	m³/h	3,06/0,30	3,48/0,30	3,60/0,30	3,60/0,30
CO ponderado / NO _x ponderado	mg/kWh	15/24	20/27	24/28	24/28
Clase de NO _x		6	6	6	6
Presión disponible aspiración y expulsión (máx-mín)	Pa	2/179	2/231	2/247	2/247
Caudal de humos en potencia nominal y mínima (G20)	kg/h	54/6	82/9	104/13	121/13
Caudal específico (Δt 30 °C)	l/min	13,7	16,3	16,6	-
Capacidad de calefacción nominal del vaso de expansión (total)	litros	10,0 (5,1)	10,0 (5,1)	10,0 (5,1)	10,0 (5,1)
Grado de protección eléctrica	IPX	5D	5D	5D	5D
Peso caldera llena de agua (vacía)	kg	33,6 (30,3)	36,0 (32,6)	36,1 (32,7)	35,1 (31,7)

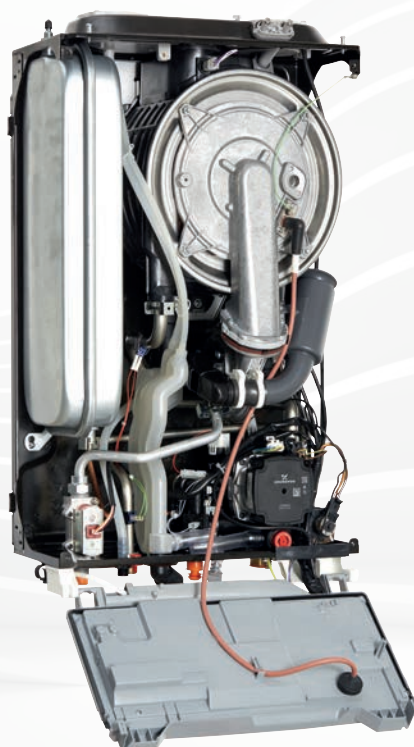

VICTRIX EXTRA 28/32/35

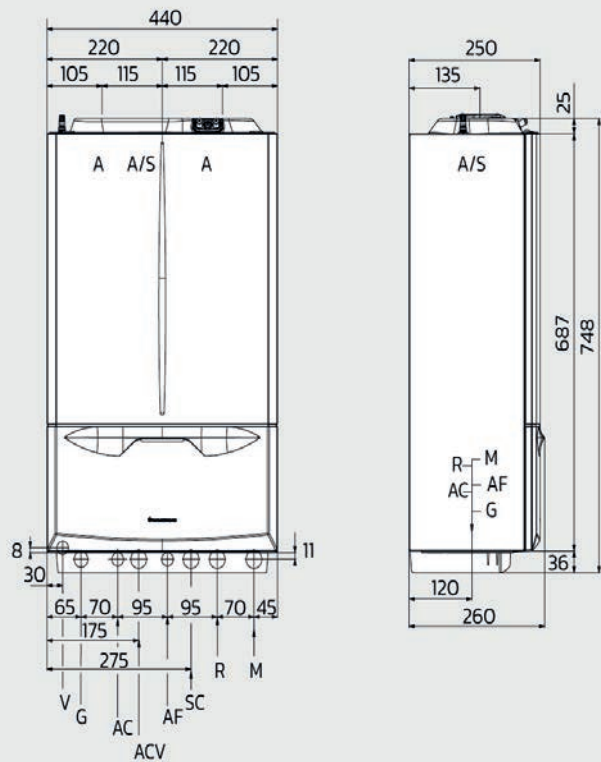

VICTRIX EXTRA 35 PLUS

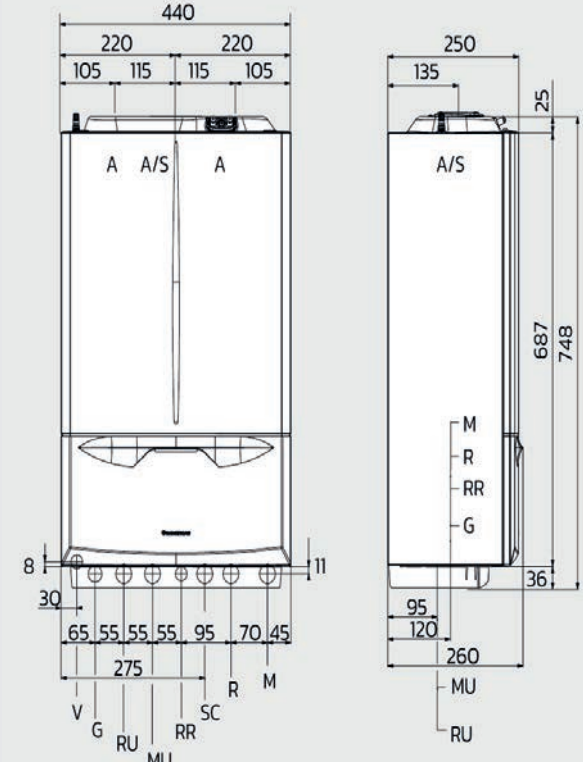


Conexiones VICTRIX EXTRA 28/32/35				
Gas	Agua sanitaria		Instalación	
G	AC	AF	R	M
3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

Conexiones VICTRIX EXTRA 35 PLUS				
Gas	Agua Sanitaria		Instalación	
G	MU - RU	AF-RR	R	M
3/4"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"

Leyenda

V	Conexión eléctrica
G	Suministro de gas (opcional)
AC	Salida agua caliente sanitaria
ACV	Entrada agua caliente sanitaria del kit de la válvula solar (opcional)
AF	Entrada de agua fría sanitaria (opcional)
SC	Desague de condensados (diámetro interior mínimo Ø 13 mm)
M	Impulsión de la instalación (opcional)

R	Retorno de la instalación (opcional)
RR	Llenado (opcional)
RU	Retorno del acumulador (opcional)
MU	Impulsión de la instalación
A/S	Aspiración / Expulsión
A	Rejilla de aspiración
S	Salida de humos

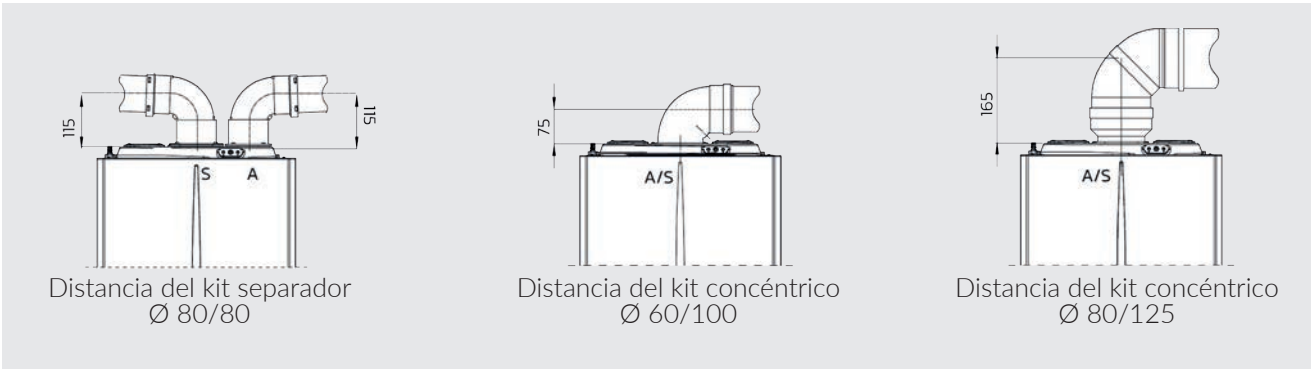

NOTA: la inserción del cod. de la clapeta. 3.031599 implica una variación en la distancia central del conducto de humos en comparación con la que se muestra en este dibujo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

