



VICTRIX ZEUS

Caldera mural de condensación de cámara estanca, con acumulador interno de acero inoxidable de 45 litros.



Compacta, ahorro, fiabilidad
y tecnología Hydrogen Ready.

VICTRIX ZEUS

Compacto y fácil de usar

MÓDULO DE CONDENSACIÓN DE ACERO INOXIDABLE

El módulo de condensación y el acumulador interno, fabricados en acero inoxidable, ofrecen alta resistencia y durabilidad. Su serpentín monotubo de gran paso sin soldaduras evita obstrucciones y asegura un caudal constante. Además, el acceso frontal facilita la limpieza.

VÁLVULA DE GAS ELECTRÓNICA

Válvula de gas electrónica válida para Metano y GLP que permite realizar tanto la calibración como el cambio de Gas a través de parámetros sin necesidad de cambiar ningún inyector.

VICTRIX ZEUS 32 kW CON ACUMULADOR DINÁMICO

En el Modelo de 32 Kw, el serpentín tiene el doble de superficie de intercambio con ello conseguimos mayor caudal de agua aumentando la potencia térmica de intercambio entre el serpentín y el agua del depósito, reduciendo así el tiempo para llegar a la temperatura deseada.

VICTRIX ZEUS




A




A

Características Técnicas	Unidad	VICTRIX ZEUS 25	VICTRIX ZEUS 32
Código		3.028381 3.028381GLP	3.028382 3.028382GLP
Potencia térmica nominal calefacción	kW	25,8	33,1
Potencia térmica nominal ACS	kW	20,6	29
Potencia térmica nominal útil calefacción	kW	25	32
Potencia térmica nominal útil ACS	kW	20	28
Rendimiento térmico útil 80/60 Nom./Mín.	%	97,1/94,9	96,6/93,1
Temperatura máx. de trabajo en circuito de calefacción	°C	90	90
Temperatura regulable de calefacción (campo máx de trabajo)	°C	25/80	25/80
Vaso de expansión calefacción (volumen total)	l	5,8	7,1
Vaso de expansión ACS (volumen total)	l	1,5	1,5
Caudal específico de ACS (Primeros 10 min./ T25°C)	l/min	15,83/14,8	20,30/19
Precarga vaso de expansión ACS	bar	2,5	2,5
Temperatura regulable ACS	°C	10_60	10_60
Conexión eléctrica	V/Hz	230/50	230/50
Potencia eléctrica consumida	W	88	120
Potencia absorbida por el circulador	W	43	59
Protección eléctrica	-	IPX5D	IPX5D
Clase de NOx	-	6	6
NOx ponderado	mg/kWh	39	38
CO ponderado	mg/kWh	21	19
Configuraciones de aparato admitidas		C13-C33-C43-C53-C83	
Peso del aparato vacío	Kg	57,6	65,5

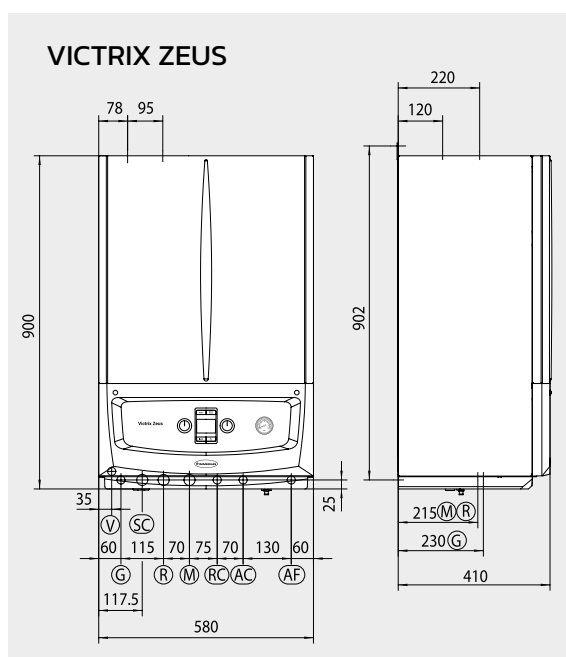

V	Conexión eléctrica
G	Alimentación gas 1/2"
SC	Descarga de condensados (Ø interior mínimo 13 mm)
R	Retorno instalación 3/4"
M	Ida instalación 3/4"
RC	Recirculación (opcional) 1/2"
AC	Salida agua caliente sanitaria 1/2"
AF	Entrada de agua fría 1/2"

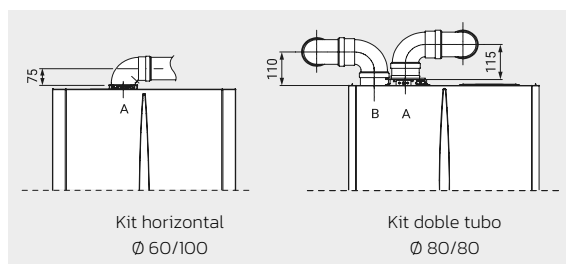

SALIDA DE HUMOS - longitud máx. equiv. (m)

Coaxial 60/100		Biflujo 80/80	
Horizontal (C13)	Vertical (C33)	Horizontal (C43, C53, C83)	Horizontal (C83)
12,9	14,4	36	41